

TUNCMATIK DIGITECH PRO 650/850/1000/1600/2200 VA LINE-INTERACTIVE UPS



Line-interactive UPS'ler akü modunda iken aktif hale gelen sesli alarm, Digitech Pro'nun sahip olduğu akıllı düğme ile susturulabilir.

Modern ve zarif görümlü

Bugünün bilgisayar kullanıcıları sadece çalışan bir UPS değil aynı zamanda göze hoş görünen bir cihaz istiyor. Digitech Pro göstergesi yukarıya bakan eşsiz bir tasarımdır. UPS'in %90'ının yerde, masanın altında olduğunu düşünürseniz Digitech Pro kullanıcıları yere eğilmeden göstergesi görebilir.

Çok fonksiyonlu LCD ekran


Digitech Pro kendine özgü LCD ekran ile kullanıcıya; giriş/çıkış voltajı, yük seviyesi, akü seviyesi ve aşırı yük gibi pek çok bilgiyi görsel olarak sunar.

Güvenli CPU kontrolü

Digitech Pro bütün işlevlerini doğru ve zamanında yapabilmek için yüksek hızlı CPU ile donatılmıştır. Yüksek hızlı CPU, UPS'in güvenli çalışması; aşırı yük, aşırı voltaj, düşük voltaj korumalarını yönetir. Böylece, Digitech Pro eşsiz bir güvenilirlik kazanır.

Aşırı yük, düşük-yüksek voltaj ve kısa devre koruması

Digitech Pro'nun sahip olduğu birçok elektronik koruma özelliği sayesinde kullanım ömrünün uzaması sağlanmıştır. Örnek olarak; kazara Digitech Pro'nuzu aşırı yüklerseniz otomatik olarak yükü algılar ve herhangi bir hasar oluşmadan kendini kapatarak korumaya alır. Aynı şekilde, düşük ve yüksek gerilime karşı koruma da sağlar.

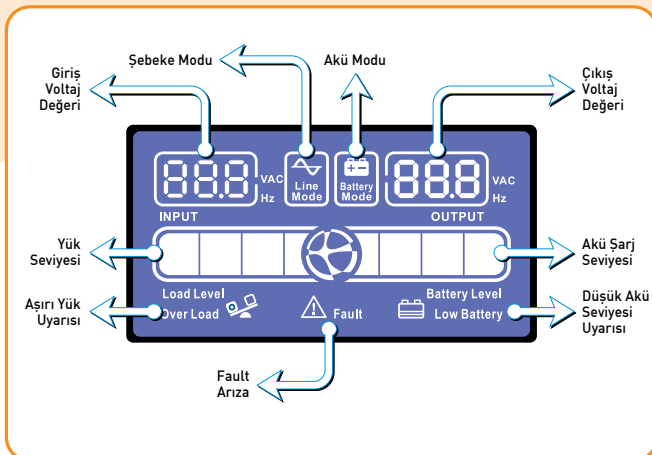

Otomatik voltaj regülasyonu fonksiyonu (AVR)

Digitech Pro sahip olduğu geniş voltaj aralığında çalışan trafosu sayesinde bir voltaj regülatörü olarak da görev yapar. Eğer şebekeden gelen voltaj çok yüksekse veya düşüğe, voltajı en uygun seviyeye getirerek bağlı olduğu yüklere en uygun voltajı sağlar.

Şebeke geldiğinde otomatik yeniden çalışma

Elektrik kesintisinde, Digitech Pro aküsünü bitirerek kapanırsa, elektrik geri geldiğinde otomatik olarak tekrar çalışır ve akülerini şarj etmeye başlar.

Kapalı konumda şarj edebilme özelliği

Akülerini şarj etmek için Digitech Pro'nun fişini prize takmanız yeterlidir.

Cold Start özelliği

Digitech Pro şebeke elektriğinin olmadığı durumlarda da doğrudan akülerden çalıştırılabilme özelliğine sahiptir.

Simüle edilmiş sinüs çıkışı

Digitech Pro bilgisayar ve elektronik cihazlara uygun simüle edilmiş sinüs üretir.

Şarj süresini %50 kısaltan hızlı şarjör

Birçok UPS akülerini ancak 8-10 saatte şarj edebilirken, Digitech Pro akülerini yaklaşık 4 saatte doldurarak, elektrik kesintilerinin sık yaşandığı bölgelerde güvenli bir kullanım sağlar.

USB haberleşme portu ve yazılım

Digitech Pro'ya, yazılım CD'si ve USB kablosu yardımıyla USB portundan bilgisayarınız aracılığıyla bağlanabilir, güncel durumu hakkında bilgi edinebilir ve şebeke kesildiğinde nasıl davranacağını programlayabilirsiniz. Bu programa göre şebeke elektriği kesildiğinde Digitech Pro seçiminize göre sıralı bir şekilde önce bilgisayarınızı daha sonrada kendini kapatır.

RJ11/45 koruma portu

Digitech Pro, Power Surge'lerine karşı data-modem hattınızı ve telefon hattınızı koruyan porta sahiptir.

Digitech Pro LCD Ekran

Digitech Pro zarif tasarım ve kullanıcı dostu gelişmiş LCD ekran ile hemen dikkat çeker. Çok fonksiyonlu kolay okunabilir LCD ekran ile sayesinde giriş-çıkış voltaj değeri, akü kapasitesi, yük seviyesi, uyarılar kolayca izlenebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TUNCMATİK

DIGITECH PRO

650/850/1000/1600/2200 VA

LINE-INTERACTIVE UPS



Tel: 0212 320 12 30 & Fax: 0212 320 12 33
info@enmag.com.tr / www.enmag.com.tr



KAPASİTE	650 VA 360 W	850 VA 480 W	1000 VA 600 W	1600 VA 960 W	2200 VA 1320 W
GİRİŞ					
Giriş voltajı	220 / 230 / 240 VAC				
Giriş voltaj aralığı	162-265 VAC				
Frekans	50 / 60 Hz ± %10				
ÇIKIŞ					
Çıkış voltajı	220 VAC				
Çıkış voltaj aralığı	± %10				
Frekans aralığı (Senkron modu)	50 / 60 Hz ± %4				
Frekans aralığı (Akü modu)	50 ± 0.25 Hz - 60 ± 0.3 Hz				
Transfer süresi	2 - 6 msn, 10 msn maks.				
Dalga şekli	Simüle edilmiş sinüs				
AKÜ					
Tip & adet	12V 7Ah x 1	12V 9Ah x 1	12V 7Ah x 2	12V 9Ah x 2	
Şarj süresi	%90 kapasiteye kadar 4-6 saat				
Şarj voltajı	14.0 VDC		27.0 VDC		
Şarj akımı	1.0 A				
GÖSTERGELER & ALARM					
LCD Panel	Şebekeden çalışma, Aküden çalışma, Hata durumu				
Alarm	Akü modu, Düşük akü, Aşırı yük, Hata				
BOYUTLAR & AĞIRLIK					
D x G x Y (mm)	321 x 123.5 x 163.5		392 x 177 x 211		
Net ağırlık (kg)	4.4	5.1	8.4	10.7	11.45
ÇEVRESEL					
Çalışma sıcaklığı	0-40°C				
Nem	%0-90 bağıl nem (yoğuşmayan)				
Gürültü seviyesi	< 40 dBA				
YAZILIM & YÖNETİM					
USB Haberleşme Portu	Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, MAC				
RJ11/45 Koruma Portu	Telefon - Network - Modem Koruma				

**DIGITECH PRO
650 VA**

KAPASİTE / CAPACITY

1
PC

10
dk/min
yaklaşık / approx.

**DIGITECH PRO
850 VA**

KAPASİTE / CAPACITY

1
PC

1
PRINTER

10
dk/min
yaklaşık / approx.

**DIGITECH PRO
1000 VA**

KAPASİTE / CAPACITY

2
PC

15
dk/min
yaklaşık / approx.

**DIGITECH PRO
1600 VA**

KAPASİTE / CAPACITY

3
PC

1
PRINTER

10
dk/min
yaklaşık / approx.

**DIGITECH PRO
2200 VA**

KAPASİTE / CAPACITY

4
PC

1
PRINTER

7
dk/min
yaklaşık / approx.

Digitech Pro 650: 1 adet 12V/7AH akülü
Digitech Pro 850: 1 adet 12V/9AH akülü
2 adet topraklı priz çıkışı
Otomatik sigorta

2 adet 12V/7AH akülü
4 adet topraklı priz çıkışı
Otomatik sigorta

2 adet 12V/9AH akülü
4 adet topraklı priz çıkışı
Otomatik sigorta

